


# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

## SLIMME MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENAPPARATEN VOOR EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE DOCUMENTVERWERKING



### BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

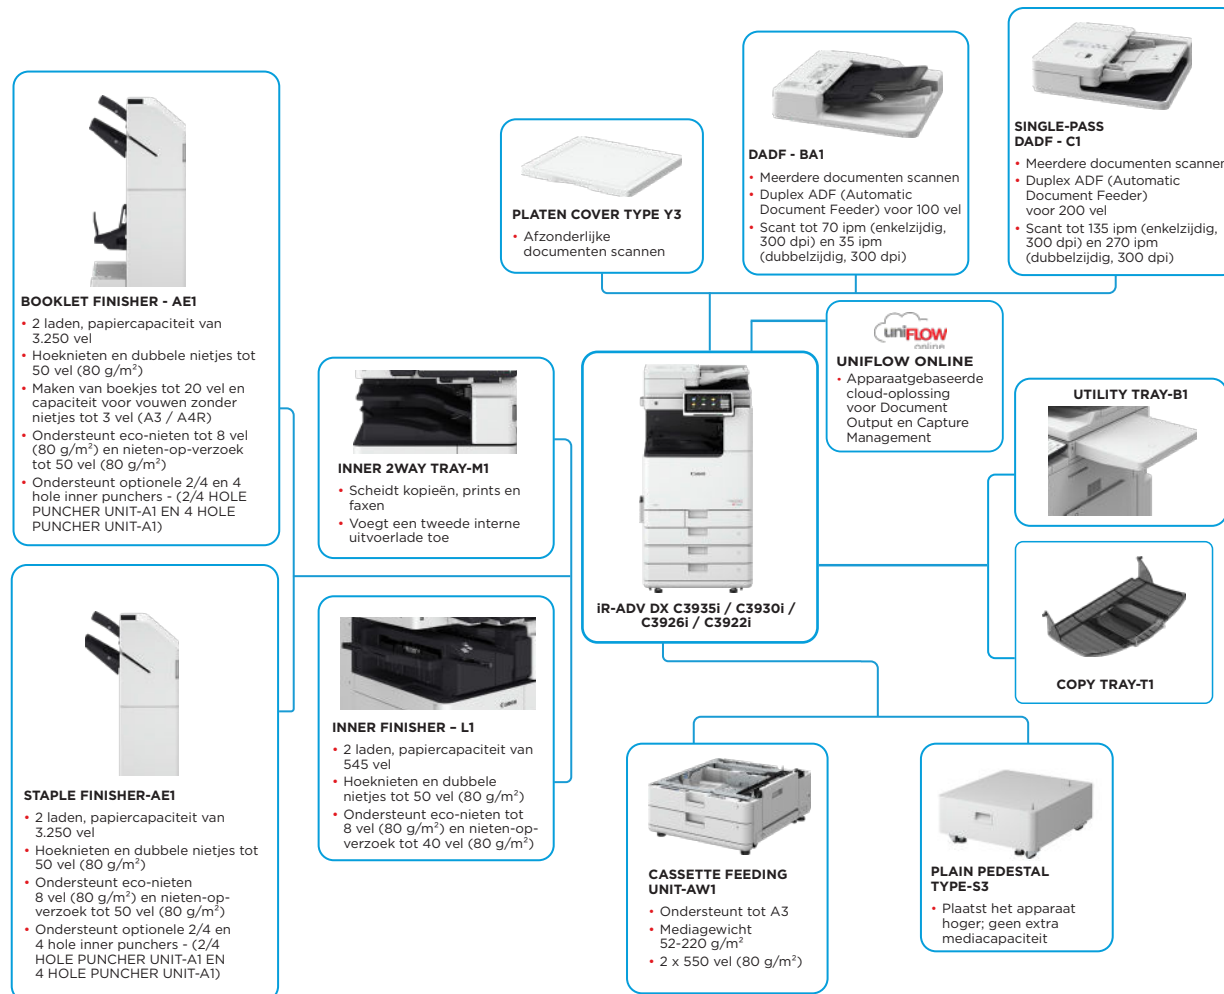

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security-upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX-portfolio.

**Canon**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

<b>MAIN UNIT</b>	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter	<b>Paginabeschrijving talen</b>	Standaard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Type apparaat</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	<b>Direct Print (RUI)</b>	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS
<b>Kernfuncties</b>	1,8 GHz Dual core-processor	<b>Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel)
<b>Processor</b>	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.
<b>Bedieningspaneel</b>	Standaard: RAM 3,5 GB	<b>Standaardprinten met OS</b>	Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
<b>Geheugen</b>	Main CPU Side: 2 GB Image Processing CPU Side: 1 GB + 0,5 GB (gereserveerd voor beeldverwerking)	<b>Lettertypen</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS
<b>Opslag</b>	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB	<b>Printfuncties</b>	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 95 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalá Mono WT J/K/S/T™ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen* <sup>2</sup>
<b>Interfaceverbinding</b>	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Optioneel: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1, Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface	<b>Besturingssysteem</b>	** Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ** Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
<b>Papierinvoer capaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 2 papiercassette voor 550 vel, Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-AW1)		Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Papieruitvoer capaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 250 vel Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AE1 of Booklet Finisher-AE1 en Copy Tray-T1)		UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger)
<b>Finishing-opties</b>	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * De Finishing-opties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.		PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycleerd papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ) en zwaar papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Bovenste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen Onderste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* *Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger)
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL *Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.	<b>Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)</b>	PPD: Windows® 8,1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> * *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ) en zwaar papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Eerste pagina (A4, zwart-wit/ kleur)</b>	iR-ADV DX C3935i Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i Tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i Tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
<b>Opwarmtijd</b>	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder** *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* **Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	<b>Kopieeresolutie (dpi)</b>	iR-ADV DX C3935i: ca. 5,5 / 7,4 seconden of minder iR-ADV DX C3930i / C3926i / C3922i: ca. 6,1 / 8,4 seconden of minder
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Met Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm Met DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	<b>Meerdere exemplaren</b>	600 x 600
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Basis: 978 x 1119 mm (met single-pass DADF-C1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open) 978 x 1116 mm (met DADF-BA1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open) Volledig geconfigureerd: 1.636 x 1.119 mm (met Single-Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AE1 / Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T1 uitgeklaapt + papiercassette open) 1.636 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1 / Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T1 uitgeklaapt + papiercassette open)	<b>Copy Density</b>	Tot 999 pagina's
<b>Gewicht*</b>	Met Platen Cover-Y3: ca. 71 kg	<b>Vergroting</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
<b>*inclusief toner</b>	Met DADF-BA1: ca. 78 kg Met single-pass DADF-C1: ca. 84 kg	<b>Kopieerfuncties</b>	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>	iR-ADV DX C3935i: Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: Tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: Tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)	<b>Scansnelheid (ipm; zwart-wit/ kleur, A4)</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersentrummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1.200 x 600, 1.200 x 1.200 (halve snelheid)	<b>SCANSPECIFICATIES</b>	Standaard: kleurenplaat
		<b>Type</b>	Optioneel: Platen Cover-Y3, Single-Pass DADF-C1* of DADF-BA1 [2-zijdig naar 2-zijdig (automatisch met DADF)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder
		<b>Document Feeder invoer capaciteit (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel DADF-BA1: maximaal 100 vel
		<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer:
		<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm
			Single Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren) DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51 / 51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5 / 25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600	<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, WPA3-ondersteuning, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails)
<b>Pull-scanspecificaties</b>	Colour Network ScanGear2. Voor TWAIN- en WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	<b>Beveiliging van apparaten</b>	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS140-2/140-3)*], SSD-vergrendeling, standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie
<b>Scanmethode</b>	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)	<b>Apparaatbeheer en controle</b>	*In afwachting van goedkeuring Beheerderswachtwor, tweefactor authenticatie extern management, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>		<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	
<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax	<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	<b>Voeding</b>	220-240V 50 / 60 Hz 5A
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600	<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 613 W* Stand-by: ca. 40,7 W* Slaapstand: ca. 0,8 W* * Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3	<b>Stroomverbruik</b>	Normaal energieverbruik (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *Volgens US Energy Star 3.0
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Geluidsniveau</b>	Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp/Lot6/26-richtlijn naar: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan	<b>Standaarden</b>	Geluidsterkte (LWA,m)* Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>FAXSPECIFICATIES</b>		<b>Consumables</b>	Blue Angel
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	2	<b>Toner cartridges</b>	C-EXV 64 Toner BK/C/M/Y
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)</b>	C-EXV 64 Toner BK: 36.000 pagina's C-EXV 64 Toner C/M/Y: 19.000 pagina's
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b>	
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	<b>Tracering en rapportages</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Zie voor meer informatie: <a href="https://uniFLOW.Online.Express">uniFLOW.Online.Express</a> <a href="https://uniFLOW.Online">uniFLOW.Online</a>
<b>Verzend- en ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R* *Verzonden als A4 ** Verzonden als B4 kort	<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	<b>Scansoftware</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200	<b>Optimalisatietools</b>	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers	<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen	<b>Documentpublicatie</b>	Kofax Power PDF Advanced (optioneel)
<b>Geheugenback-up</b>	Ja	<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>	
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	<b>Cassette Feeding Unit-AWI</b>	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1.100 vel) (80 g/m²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m² Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg
<b>OPSLAGSPECIFICATIES</b>			
<b>Box (ondersteund aantal)</b>	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)		
<b>Advanced Space</b>	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)		
<b>Beschikbare schijfruimte Advanced Space</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)		
<b>Advanced Space-functies:</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen		
<b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>			
<b>Verificatie en toegangscontrole</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardwareaccessoires Activatie is vereist		
<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (beveiligd printen, geocodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW**), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzending, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma-transmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ** Vereist uniFLOW Online / uniFLOW		

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

## UITVOEROPTIES\*

### Inner 2way Tray-M1

\*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>)  
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 vek  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 vel  
Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:  
maximaal 220 vellen  
SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm  
Gewicht: 0,7 kg

### Copy Tray-T1

Capaciteit (met 80 g/m<sup>2</sup> papier):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 vel  
A3, A4R, B4: 65 vel  
Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdleenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: 0,5 kg

### Inner Finisher-L1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 vel  
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel  
A6R: 30 vel  
Envelop: 10 vel  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Nietpositie: hoek, dubbel  
Nietcapaciteit:  
A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco-nieten:  
A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Afmetingen (b x d x h): 727 x 525 x 225 mm  
(indien bevestigd op de hoofdleenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 9,1 kg

### Staple Finisher-AE1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel  
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel  
A6R: 250 vel  
Envelop: Monarch 30 vel, COM10 Nr10, DL, ISO-C5:  
100 vel  
Papiergewicht:  
Bovenste lade: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
Onderste lade: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Nietpositie: hoek, dubbel  
Nietcapaciteit: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco-nieten:  
A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm  
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 30,0 kg

### Booklet Finisher-AE1

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AE1).  
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4  
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(inclusief 1 voorblad tot 256 g/m<sup>2</sup>)  
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Voeding: van hoofdleenheid  
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm  
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 53,0 kg

### Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)  
Twee of vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Vier gaatjes A3, A4

### Inner 4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)  
Vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)  
Twee of vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Vier gaatjes A3, A4

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)  
Vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDWARE-ACCESSOIRES

### Kaartlezers

Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B7  
Set voor IC-Card Reader Box voor Numeric Keypad-A1

### Overig

Single Pass DADF-C1  
DADF-BA1  
Platen Cover-Y3  
Utility Tray-B1  
Numeric Keypad-A2  
Media Adjustment Kit-A1

## BEVEILIGINGSOPTIES

### Gegevensbeveiliging

1 TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1  
250 GB SSD-A1 (gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

### Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A

### Barcode printen

Barcode Printing Kit-D1

### Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Wireless LAN Board-F1

### Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-BH1  
Super G3 2nd Line Fax Board-BH2  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## OVERIGE OPTIES

### Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Staple Cartridges

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)\*  
\* Alleen voor de Booklet Finisher  
Staple-P1 (2 x 5.000 stuks)

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2023